



Oddělujeme zrno od plev

Modulární čističky JCM


VibroMAX[®]



- Předčištění, čištění a výroba osiv
- Modulární uspořádání
- Nepřekonatelná variabilita
- Vysoká třídící účinnost
- Nadstandardní výkonnost při malých rozměrech

VibroMAX®



je víceúčelová modulární čistička a třídič suchých zrnitých materiálů. Materiál je dělen na základě rozdílné velikosti částic (síťové čištění) a rozdílných aerodynamických vlastností (vzduchové čištění). Jádrem stroje je síťová skříň, ke které je možné zvolit různé modulární komponenty.

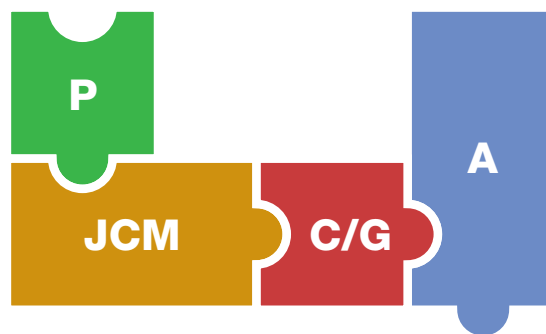



Označení modulů u čističky VibroMAX

Příklady konfigurací stroje VibroMAX



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Výkonové parametry VibroMAX

JEDNOÚČELOVÉ ●

Předčističky nebo třídičky			JCM	10112	10212	10213	10313	15213	15313
Počet řad sít v síťovém oddílu				1	1	1	1	1	1
Výkon	Předčištění	t/h		50	100	120	160	200	300
	Třídění	t/h		8	16	24	36	30	45
Síťová plocha			m²	1,7	3,4	5,1	7,65	6,3	9,45





VÍCEÚČELOVÉ ● ● ●

Předčističky, čističky a třídičky			JCM	08122	08123	10122	10123	10222	10223	15223	08133	10133	10143
Počet řad sít v síťovém oddílu				2	2	2	2	2	2	2	3	3	4
Výkon	Předčištění	t/h		30	30	60	60	100	100	200	–	–	–
	Průmyslové čištění	t/h		12	18	25	40	50	80	90	18	40	40
	Jemné čištění (třídění)	t/h		6	9	12	18	24	36	45	9	18	18
Síťová plocha			m²	1,9	2,88	3,4	5,1	6,8	10,2	12,6	4,32	7,65	10,2

Změna technických údajů vyhrazena.

Vstupní aspirace



P0	P1	P2	P3
Aspirovaný vpád	JAC – aspirační předčistička bez rotačního podavače	JAM – aspirační předčistička s rotačním podavačem	JAN – aspirační předčistička s rotačním podavačem a expanzním odlučovačem
			



Sítové skříně



Typy sítových skříní			
JCMxxxxx Šířka sítové skříně (xx00 mm)	112	212	223
JCMxxxxx Počet sítových oddílů v sítové skříně	122	213	313
JCMxxxxx Počet řad sít v sítovém oddílu	123	222	413
JCMxxxxx Počet sít v každé řadě	133		

Výpadové skříně

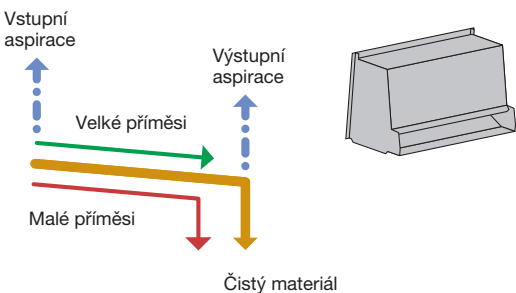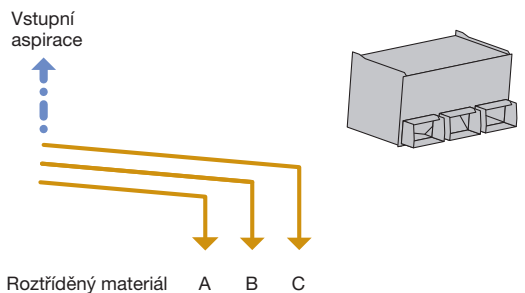

C	G
Čistička – čištění hlavní frakce od nečistot a příměsí	Třídič – dělení materiálu na několik proudů podle rozměru
	

Výstupní aspirace






A0	A1	A2	A3
Bez výstupní aspirace	JAA – aspirační skříň s pevným kanálem	JAB – aspirační skříň s nastavitelným kanálem	JAЕ – aspirační skříň s nastavitelným kanálem a expanzním odlučovačem
			

Schéma funkce čističky VibroMAX

