

Čističky JCC

VibroCompact®




- › Snadná výměna sít (mění se pouze rámeček)
- › Zvětšený prostor nad sítý umožňuje zpracování více znečištěného nebo hůře tekoucího materiálu
- › Možnost více sít nad sebou
- › Nastavitelná aspirační skříň
- › Zvětšený výpádový kanál
- › Teleskopický rám stroje
- › Nízká spotřeba elektrické energie


Odtělujeme zrno od plev

Schémata funkcí čističky VibroCompact


JCC 03123.C




JCC 03123.G




JCC 05121.C1P0A1




JCC 08122.P1




JCC 08112.P1




JCC 08132



JCC 08132.G



JCC 08122.G



- Čistý produkt 1
- Čistý produkt 2
- Velké příměsi
- Malé příměsi
- Aspirace
- Lehké příměsi
- Síta s kuličkami


- › Určeny pro předčištění, čištění a výrobu osiv u všech zemědělských plodin a zrnitých materiálů
- › Vysoký výkon při malých rozměrech stroje
- › Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
- › Nízká spotřeba elektrické energie

JCC			03	05	08
Výkon	Předčištění	t/h	1,5	6	15
	Průmyslové čištění	t/h	1	4	10
	Jemné čištění	t/h	0,5	2	5
Síťová plocha		m ²	0,4	0,8	1,9
Příkon		kW	0,3	0,3	0,5
Příkon ventilátoru		kW	1,1	1,5	2,2
Rozměry	Délka	mm	1300	1540	1950
	Šířka	mm	720	930	1210
	Výška	mm	1745	1235	1550
Hmotnost (bez ventilátoru)		kg	205	230	410

Změna technických údajů vyhrazena.

Výkon – Výkonové údaje platí pro čištění pšenice, objemová hmotnost 750 kg/m³, vlhkost max. 16% a při použití drátěných sít. Výkon stroje pro jednotlivé plodiny se mění v závislosti na vlhkosti a míře znečištění suroviny, na kvalitě nastavení a seřízení stroje.

Snadná rozebíratelnost a čistitelnost

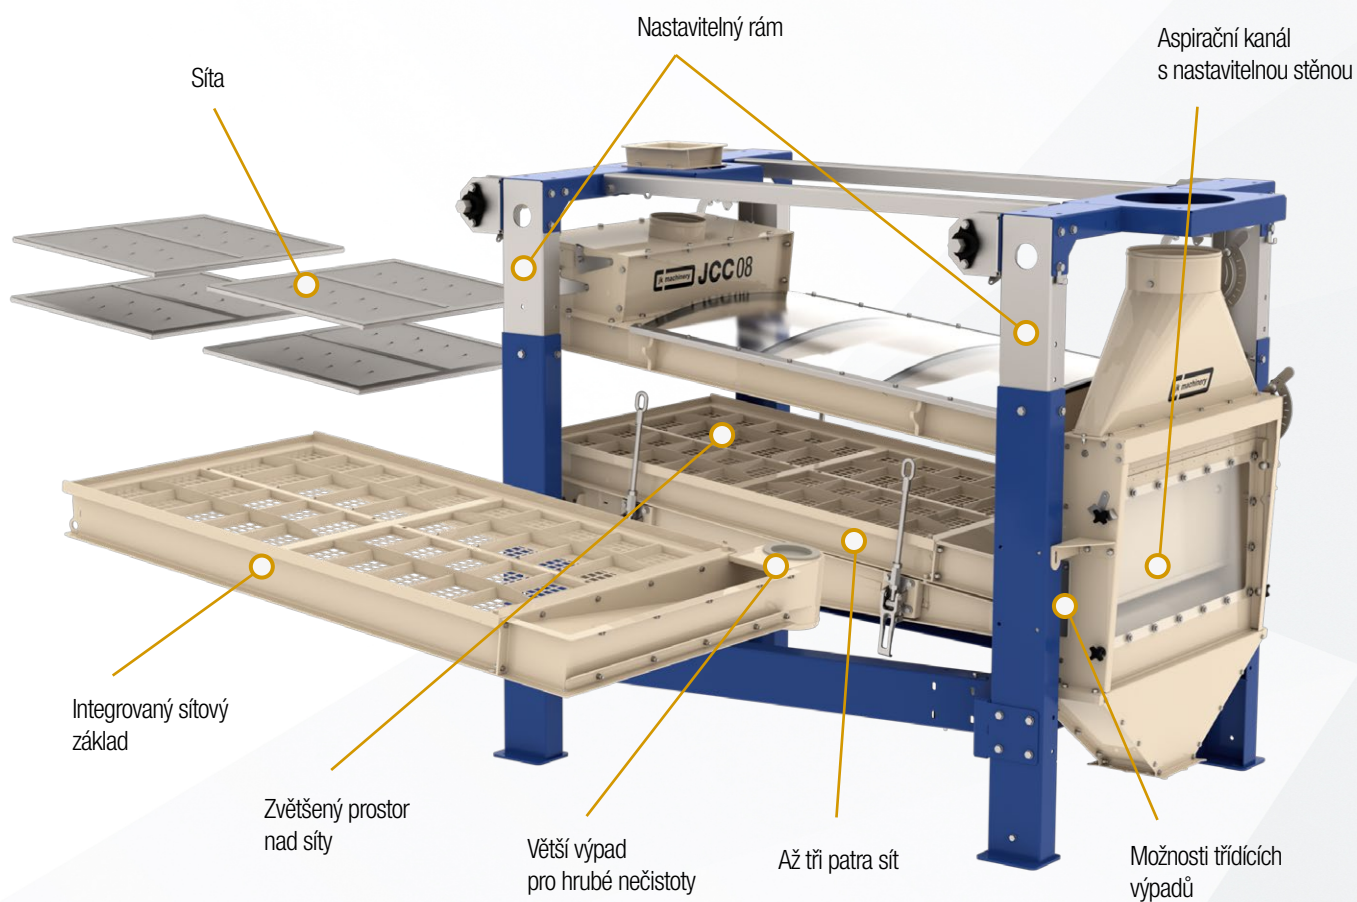

Dělená ocelová síta s čistícími kuličkami


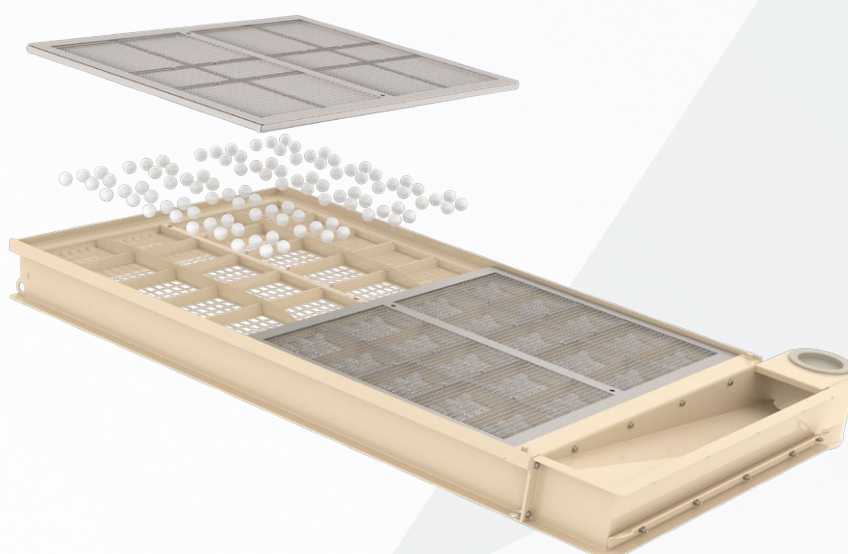


Schéma funkce čističky VibroCompact

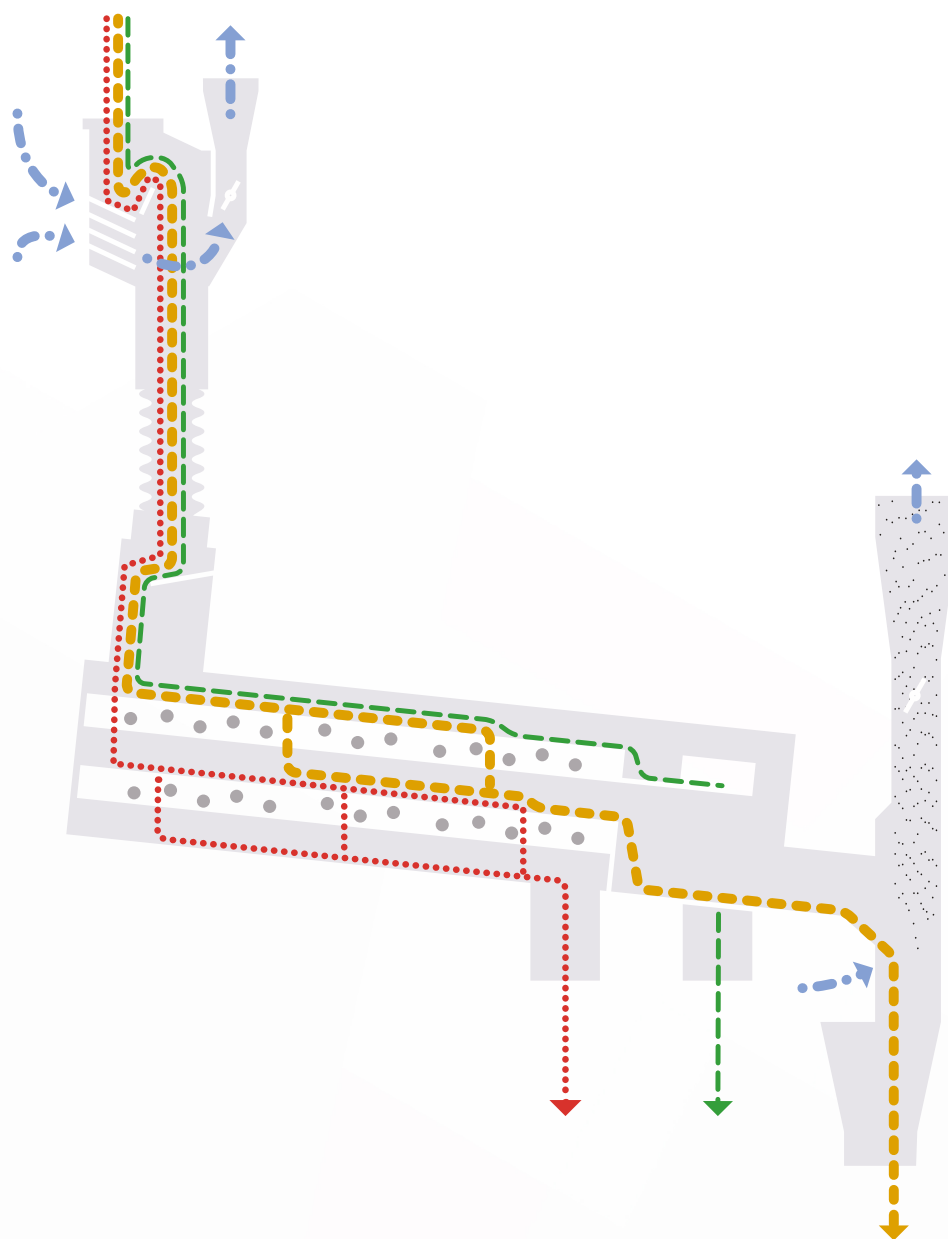

- Čistý produkt
- Velké příměsi
- Malé příměsi

- Aspirace
- Lehké příměsi
- Síta s kuličkami