


Pneumatické třídící stoly JGT

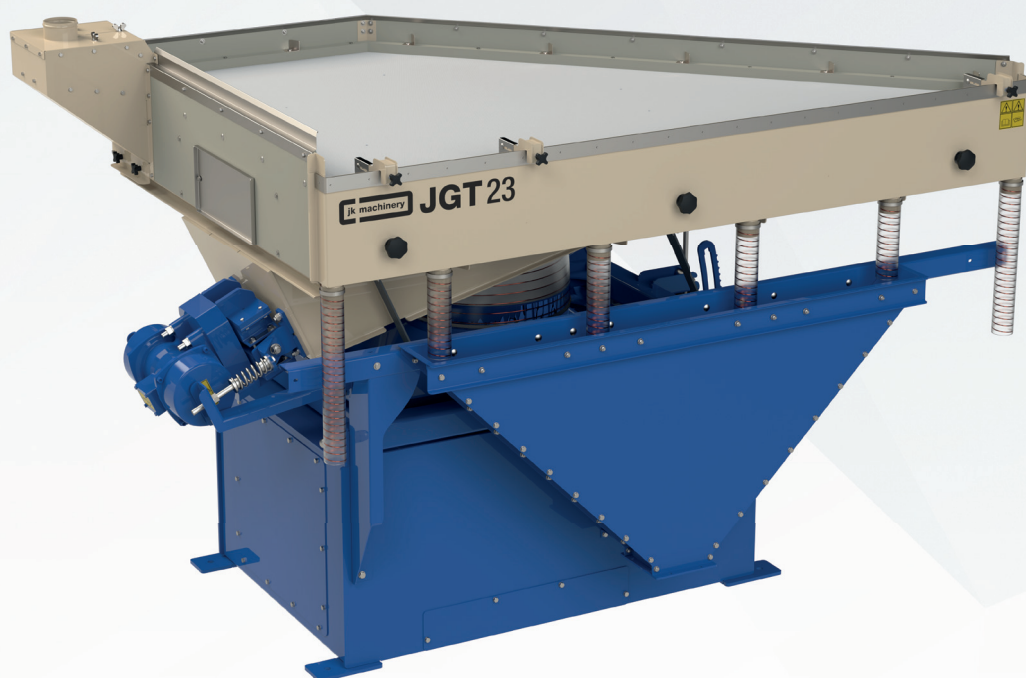


Oddělujeme zrno od pleve

- › Určeny pro finální čištění drobných semen, osiv a trav
- › Použití v linkách na loupání, výrobu vloček a jiných potravinářských linkách
- › Přesné třídění podle specifické hmotnosti (skutečná fluidní vrstva)
- › Šetrné působení na tříděný materiál (nepoužívá kovové potahy sít)
- › Snadné a přesné seřízení
- › Nízká spotřeba elektrické energie

JGT			12	23
Výkon	Drobná semena (mák, kmín, trávy, jetel)	t/h	0,1-0,3	0,5-1
	Obilniny (pšenice, oves)	t/h	0,4-0,9	1,5-3,5
	Olejniny (len, hořčice)	t/h	0,2-0,5	0,8-1,6
Plocha stolu		m ²	0,6	2,3
Příkon		kW	0,37	0,37
Příkon ventilátoru		kW	4,0	11
Rozměry	Délka	mm	1550	2690
	Šířka	mm	850	1700
	Výška	mm	1650	1950
Hmotnost		kg	570	950

Změna technických údajů vyhrazena.

Schéma funkce pneumatického třídícího stolu JGT

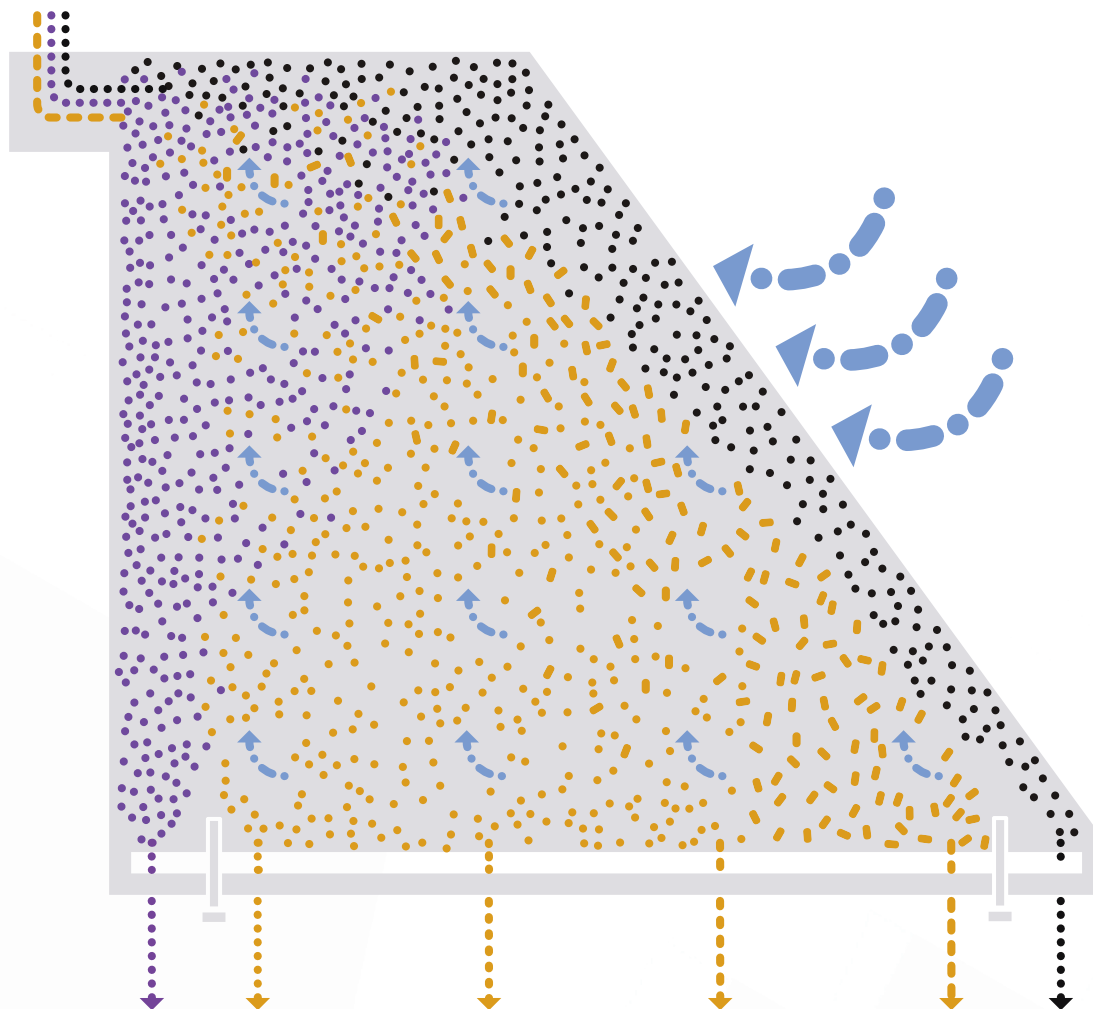

— — — — — Čistý produkt těžký
— — — — — Čistý produkt lehký
• • • • • Těžké příměsi

• • • • • Lehké příměsi
• • • • • Vzduch