


Pneumatické třídící stoly JGT

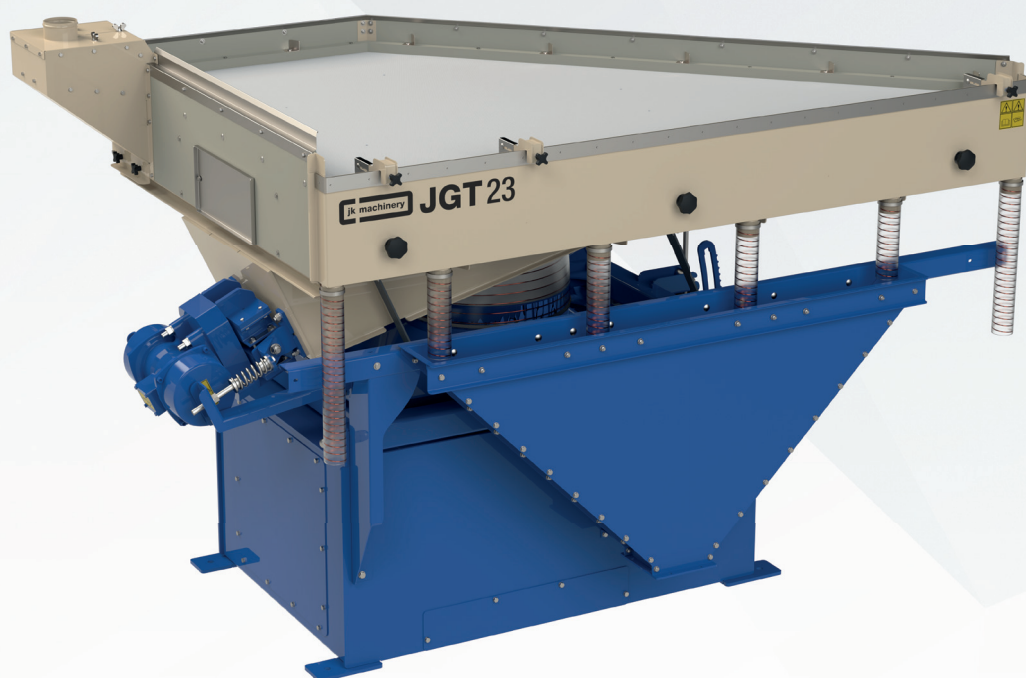


Oddělujeme zrno od pleve

- › Určeny pro finální čištění drobných semen, osiv a trav
- › Použití v linkách na loupání, výrobu vloček a jiných potravinářských linkách
- › Přesné třídění podle specifické hmotnosti (skutečná fluidní vrstva)
- › Šetrné působení na tříděný materiál (nepoužívá kovové potahy sít)
- › Snadné a přesné seřízení
- › Nízká spotřeba elektrické energie

JGT			12	23
Výkon	Drobná semena (mák, kmín, trávy, jetel)	t/h	0,1-0,3	0,5-1
	Obilniny (pšenice, oves)	t/h	0,4-0,9	1,5-3,5
	Olejniny (len, hořčice)	t/h	0,2-0,5	0,8-1,6
Plocha stolu		m ²	0,6	2,3
Příkon		kW	0,3	0,37
Příkon ventilátoru		kW	4,0	11
Rozměry	Délka	mm	1440	2625
	Šířka	mm	1125	1620
	Výška	mm	1545	1685
Hmotnost		kg	540	910

Změna technických údajů vyhrazena.

Schéma funkce pneumatického třídícího stolu JGT

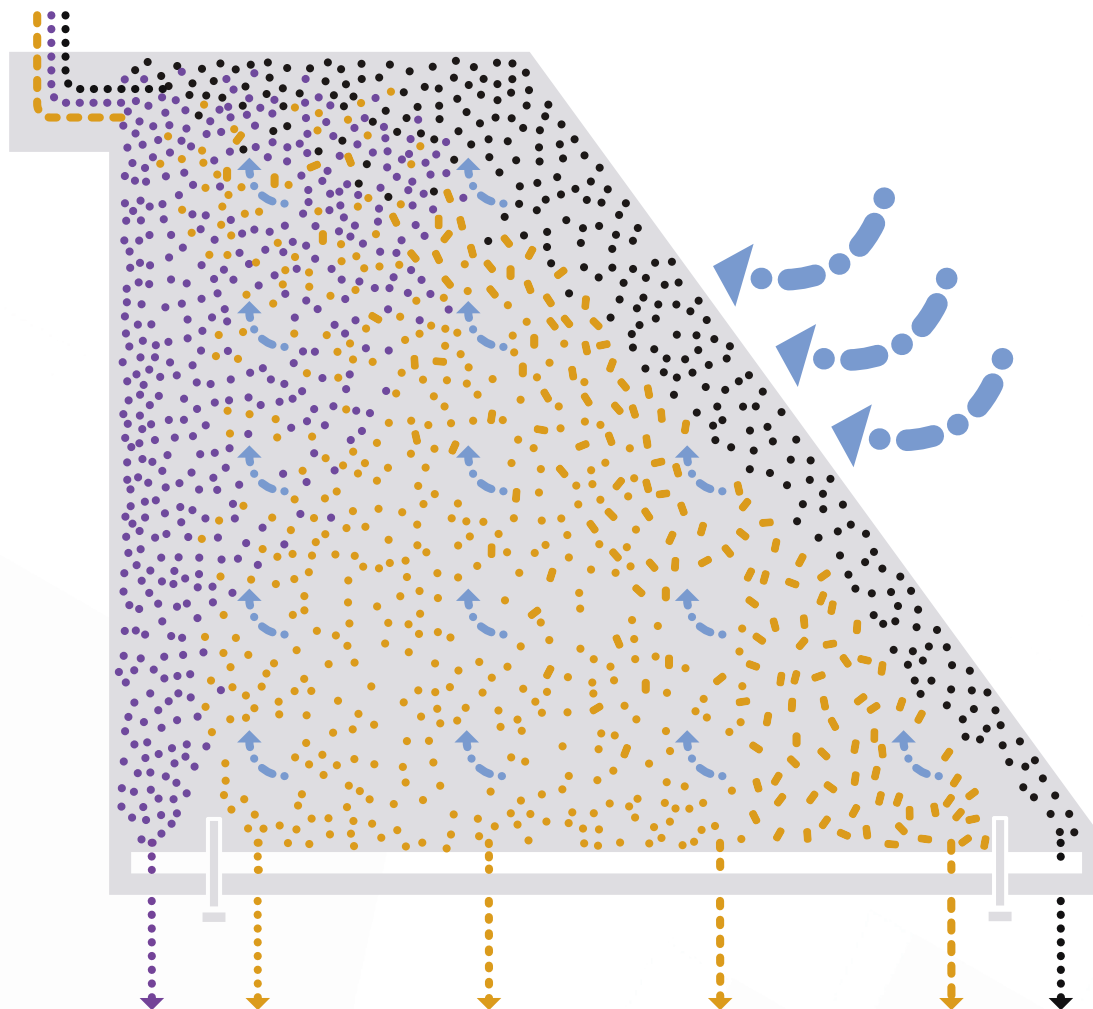

— — — — — Čistý produkt těžký
— — — — — Čistý produkt lehký
• • • • • Těžké příměsi

• • • • • Lehké příměsi
— — — — — Vzduch