


Poziome zdzieraczki JHS



- Przeznaczone do powierzchniowego czyszczenia, obdzierania i obierania zbóż przed dalszym przetwarzaniem
- Łagodne działanie na ziarno
- Mały rozmiar i kompaktowa budowa
- Praca bez kurzu
- Niskie zużycie energii

JHS			07	10
Wydajność		t/h	1,5-8	3-12
Zużycie energii		kW	5,5	7,5
Wymiary	Długość	mm	1710	2100
	Szerokość	mm	540	540
	Wysokość	mm	1400	1400
Waga		kg	230	330

Schemat funkcji odzieraczki poziomej JHS

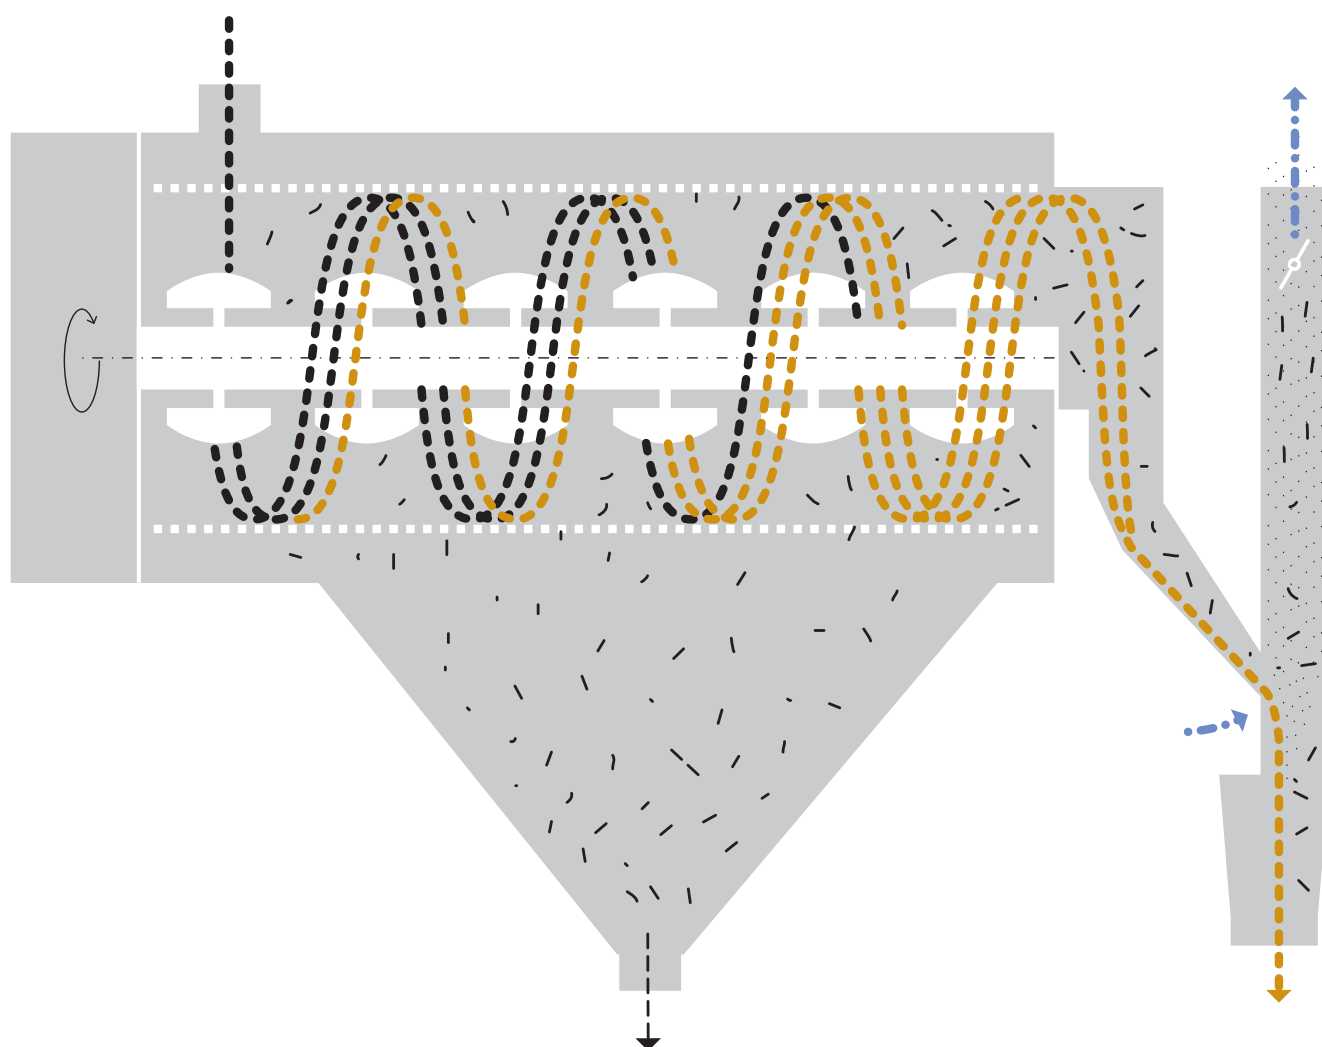

- - - -> Materiał wejściowy
 - - - -> Łuski
 - - - -> Jądra

. . . .> Aspiracja
> Lekkie zanieczyszczenia
 ———> Ruchoma część maszyny