

Vzduchově-sítové třídiče JCR




Odděluje zrna od pleve

- › Určeny pro čištění, třídění a kalibraci drobných semen, osiv a trav
- › Třídící stroj v linkách na loupání, výrobu vloček a krup, mlynech na obilí atd.
- › Přesné čištění a třídění, velmi efektivní oddělení lehkých nečistot z celé plochy sít
- › Snadná instalace, uvedení do provozu a obsluha
- › Nízká spotřeba elektrické energie

JCR			05	08
Výkon	Obilniny	t/h	0,6	2
	Drobná semena	t/h	0,3	1
	Travní semena	t/h	0,15	0,5
Sítová plocha		m ²	1,2	2,8
Příkon		kW	0,7	0,7
Příkon ventilátoru		kW	4,0	7,5
Rozměry	Délka	mm	2000	2620
	Šířka	mm	1000	1300
	Výška	mm	1770	1950
Hmotnost		kg	395	590

Změna technických údajů vyhrazena.

Schéma funkce vzduchově-sítového třídíče JCR

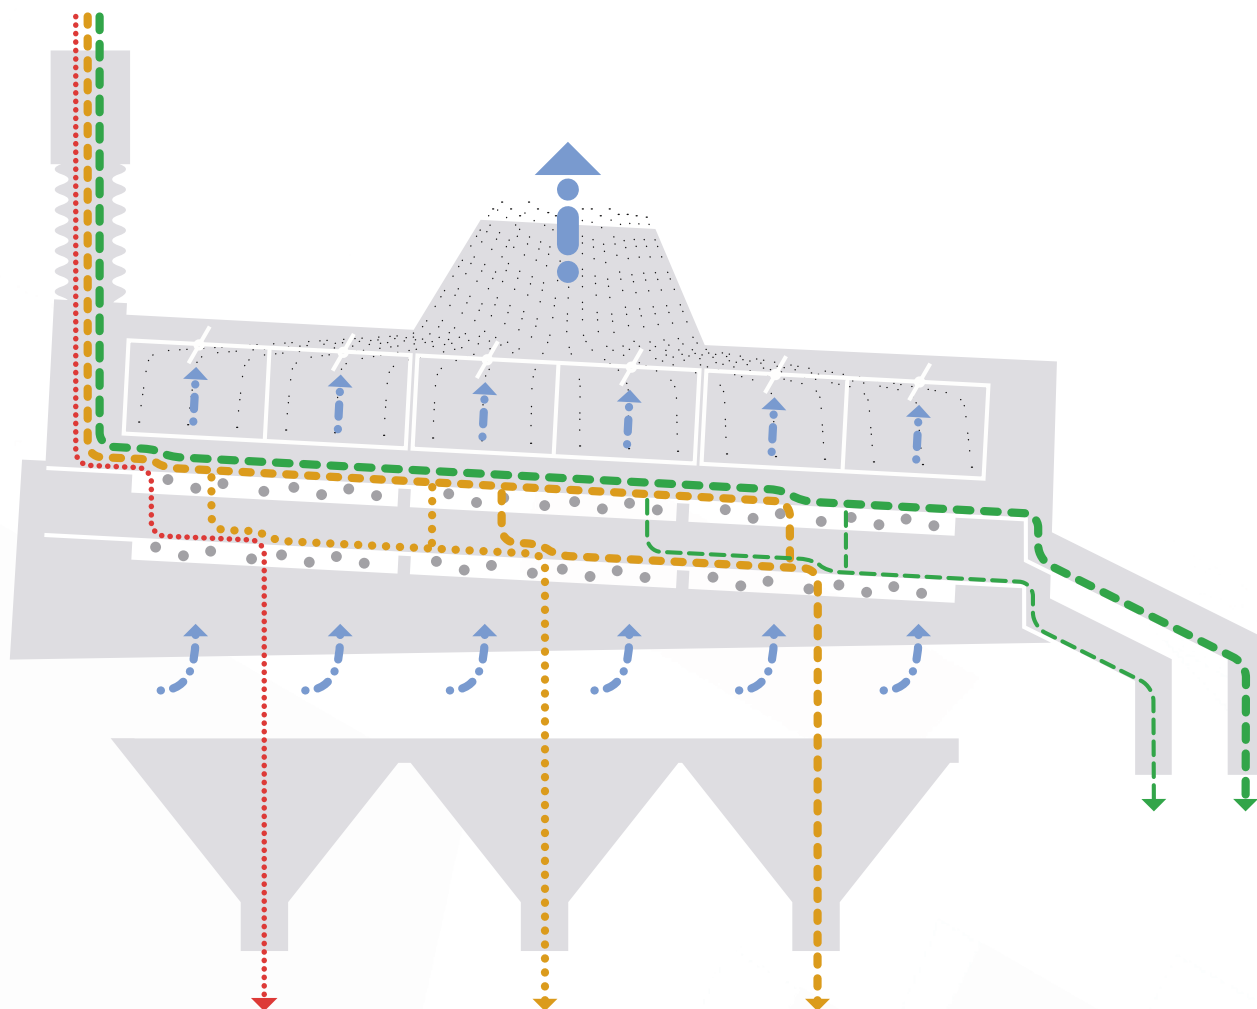

—> Čistý produkt A
—> Čistý produkt B
—> Malé příměsi

—> Velké příměsi A
—> Velké příměsi B
—> Aspirace

••• Síta s kuličkami
••••• Lehké příměsi